

FICHA TÉCNICA

Pantalla 3M 10V
c/ filtro aut. Tonos 3-10/11/12
Ref. 101102



Descripción


Pantalla de gran versatilidad y sencillez. Con filtro automático y tono de oscurecimiento variable. Permite elegir entre tres tonos, 10,11 y 12, dependiendo del tipo de soldadura a realizar y otros factores como por ejemplo el tono de ojos del soldador. Además, incorpora 2 tipos de sensibilidades, se puede modificar la velocidad de oscurecimiento del filtro, con mayor o menor rapidez dependiendo del tipo de material a soldar o las condiciones ambientales. El usuario ajusta la pantalla a sus necesidades en cada momento para soldar con la mayor seguridad y eficiencia.

Especificaciones técnicas

Robusta. Ligera: Sólo 390 g (filtro de oscurecimiento aut. Incluido).

Apta para su uso con gafas de seguridad y/o mascarillas.

Clasificado para	MIG, Stick, TIG (> 20 A)
Retardo (claro - oscuro)	0.1 ms @ 73°F (23°C)
Retardo (oscuro - claro)	40–250 ms
Protección UV/IR	Tono 12 (permanente)
Área de Visión	3.66 x 1.73 in / (93 x 44 mm)
Estado Claro	Tono 3
Estado Oscuro	Tono 10–12 (variable)
Duración de la Batería	1.500 horas

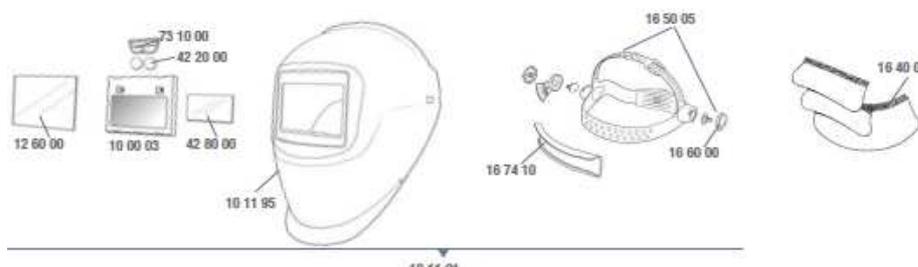

Ref.	Descripción	Ref.	Descripción	Ref.	Descripción
10 00 03	Filtro de Soldadura 3M 10V, 3-10/11/12	12 60 00	Cubrefiltro exterior	16 74 10	Banda anti-sudor
10 11 01	Pantalla de Soldadura con Arnés y Filtro de Soldadura 3M 10V	16 40 05	Protector de piel para cuello y orejas (3 piezas)	42 20 00	Pilas de recambio (2 por bolsa)
10 11 95	Pantalla de Soldadura sin Arnés ni Filtro de Soldadura 3M 10V	16 50 05	Arnés con piezas de montaje	42 80 00	Cubrefiltro interior, pack de 5.
		16 60 00	Piezas de montaje para arnés	73 10 00	Soporte de baterías

Aviso importante

Siga las instrucciones del fabricante.

FARU, S.L
 PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA
 EDIFICIO PLAZA, C/ TARENTO, NAVE 5
 50197 (Zaragoza) – ESPAÑA
 www.faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732



EN 175
 EN 166
 EN 379
 Anexo II de la Directiva
 89/686/EEC

Distribuido por: