

FICHA TÉCNICA

faru
Ducha lavaojos
Ref. C399



Descripción

Ducha combinada con lavaojos.

Ducha de accionamiento con válvula de accionamiento manual mediante tirador rígido triangular y lavaojos de apertura lateral o también con pedal, accionable mediante simple presión.


El lavaojos proporciona agua aireada en segundos.

Difusor y poza de ABS y tubería de acero galvanizado al calor con tratamiento epóxico.

Piezas metálicas externas no pintadas, de acero inoxidable.



Especificaciones técnicas

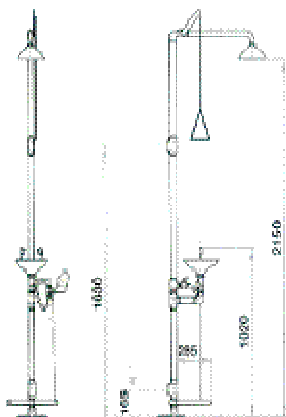

Peso: 20 Kg. Entrada: 1 1/4". Drenaje: 1 1/4".

Alimentación: Las duchas y lavaojos de emergencia deben alimentarse de agua potable, asegurándose de que no está contaminada con agua no potable o aguas industriales o de recuperación.

No debe tener partículas en suspensión.

La red de alimentación debe tener asegurada una presión entre 0,2 y 0,5 Mpa (2-5 bar).

DIN 12 899
Anexo II de la Directiva
89/686/EEC

Campo de aplicación

Ubicación: Las duchas y lavaojos de emergencia deben instalarse en la proximidad del área de trabajo, siendo fácilmente reconocibles y accesibles en un radio de 7-8 metros.

Las duchas y lavaojos no deben instalarse en las proximidades de sistemas o fuentes de energía eléctrica.

No almacenar material o situar obstáculos en el acceso a las duchas o lavaojos de emergencia.

Control y Mantenimiento: Seguir las indicaciones del manual de instrucciones.

Aviso importante

AVISO: Estos equipos no son la solución definitiva en caso de accidente. Deben planificarse otras medidas complementarias de asistencia o evacuación en caso de que exista ese riesgo.

FARU, S.L
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA
EDIFICIO PLAZA, C/ TARENTO, NAVE 5
50197 (Zaragoza) – ESPAÑA
www.faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732

Distribuido por:

