


FICHA TÉCNICA



S1237

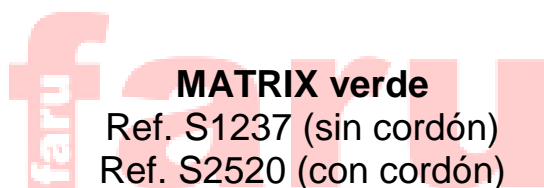

S1520

Descripción

Tapón desechable de nueva textura sin moldeado. Categoría II.

Diseño patentado "no-incurvado" que facilita la inserción.

Película exterior lisa y diámetro reducido para un confort de larga duración.

Protección instantánea - no se necesita esperar a que la espuma se extienda. Filtra los ruidos nocivos, pero deja pasar la voz. Talla única.

Base y tapón: Termoplástico Elastómero.

Cordón y envase: Polipropileno.

Peso: 0,39 gr.

Tabla de atenuación:

SNR=27 H=29 M=23 L=20

Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación Media (dB)	20.8	24.5	27.3	27.8	33.9	36.9	40.8
Desviación Normal (dB)	5.5	6.7	6.5	4.9	3.6	4.3	6.5
Protección asumida (dB)	15.3	17.8	20.8	22.9	30.3	32.6	34.3



EN 352-2

Directiva europea:
89/686/CEE

Accesorios

S3041: Relleno para dispensador.

S3040: Dispensador MATRIX, MAX LITE, MULTIMAX.

Aviso

Antes de utilizarlos, compruebe que los tapones no estén dañados.

Si el tapón no es utilizado correctamente, la capacidad de atenuación disminuye.

Utilice los tapones durante todo el tiempo en el trabajo.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Ciertos productos químicos pueden afectar al tapón negativamente. Para más información diríjase al fabricante.

FARU, S.L
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA (PLA-ZA)
Calle Tarento, nº 5 (Edificio Plaza)
50197 (Zaragoza) – ESPAÑA
www.faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732

Distribuido por: