

SNR	PESO
28dB	156g

Ligero y ergonómico



Tipo de uso

Cuando las orejeras se llevan correctamente, proporcionan una excelente protección al filtrar los ruidos de alta frecuencia encontrados junto a las máquinas giratorias, como las máquinas de taller, las sierras motorizadas. Aeropuertos, acería, industria, obras de carreteras, de construcción, imprenta...(*)

Propiedades generales

- ✓ Orejeras antirruído ligeras.
- ✓ Modelo con arco metálico.
- ✓ Casquetes gris ajustables sobre el arco. Acabado brillante.
- ✓ Almohadillas negras muy confortables.
- ✓ Arco provisto de una banda alcohada de confort.
- ✓ Espuma interior de alta densidad.
- ✓ Peso: 156 g.
- ✓ Acondicionamento:
 - Caja de 24 piezas.
 - Cada pieza en cajita individual.



Más información: www.singer.fr

Ventajas principales

- ✓ Diseño ergonómico se adapta perfectamente a tus oídos!
- ✓ Alta calidad de las almohadillas de las espumas aislantes y del sistema de ajuste.
- ✓ Uso prolongado cómodo (espuma de comodidad).
- ✓ Totalmente ajustable.



Conformidad

Este producto ha sido probado de acuerdo con las normas europeas:

EN352-1: 2001 protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 1: orejeras.

Cumple con la Directiva 89/686/CEE Europea sobre los Equipos de Protección Individual (EPIs).


Examen CE de tipo expedido por **SAI**, organismo notificado n°2056.

Valores de debilitamiento acústico

Valor SNR conforme con el ISO/DIS 4869-2 con el parámetro $\alpha = 1$

Valor SNR : 28dB (H:33 M:26 L: 17)

Frecuencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Media(dB)	17.6	12.8	17.4	30.1	34.3	33.9	36.9	38.1
Desviación tipo	4.1	2.3	2.7	3.1	2.7	2.7	2.8	3.1
APV (dB)	13.5	10.5	14.7	27.0	31.6	31.2	34.1	35.0

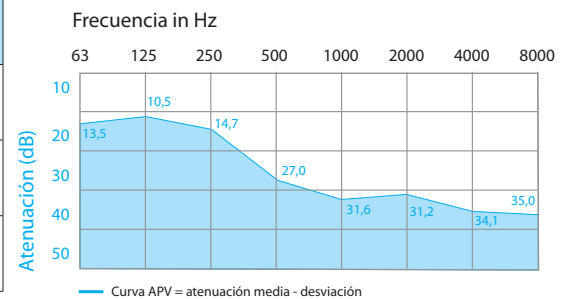

Su colaborador Headguard®

